




- مکانیزم عملکرد ۲:۱
- ماکزیمم سرعت ۰/۳ m/s
- طراحی، ساخت و تحویل سریع
- ایمن و زیبا
- پاورپک تماماً اروپایی
- قابل ساخت براساس سفارش مشتری
- خدمات پس از فروش و تضمین قطعات

مشخصات فنی:

مشخصات فنی مربوط به آسانسورهای باربر « مدل های ایستا و دیواری » لجور هیدرولیک

Lajvar Hydraulic Load Lift

LHL 1500	LHL 1200	LHL 1000	LHL 750	LHL 500	LHL 250	مدل
1500	1200	1000	750	500	250	ظرفیت بارگیری (Kg)
2000	1600	1300	1050	750	400	وزن موثر ^۱ (Kg)
1350	1100	850	650	550	400	وزن کل سازه (Kg) ^۲ - مدل ایستا -
1500 x 2000	1700 x 1500	1500 x 1500	1500 x 1200	1000 x 1200	1000 x 1000	ابعاد صفحه بارگیر ^۳ (X x Y) ابعاد سازه (m) (N x M x H) - مدل ایستا -
2 x 2 x 4	1.7 x 2 x 4	1.7 x 2 x 4	1.5 x 2 x 4	1.3 x 1.7 x 4	1.2 x 1.5 x 4	قطر شافت (mm)
100	95	85	75	60	50	نوع ریل های راهنما
T9	T9	T9	T9	T5	T5	حداکثر سرعت جابجایی (m/s)
0.15	0.15	0.15	0.15	0.3	0.3	ماکزیمم ارتفاع ^۴ جابجایی (m)
3	3	3	3	3	3	ایستا
9	9	9	9	9	9	دیواری
LHT - 80	LHT - 80	LHT - 80	LHT - 60	LHT - 60	LHT - 50	مخزن روغن (lit.)
30	30	24	20	20	15	پمپ (LPM)
4.4	3	3	2.5	2.5	1.5	موتور (Kw)
BLAIN (Germany)	BLAIN (Germany)	BLAIN (Germany)	BLAIN (Germany)	BLAIN (Germany)	BLAIN (Germany)	شیر اصلی

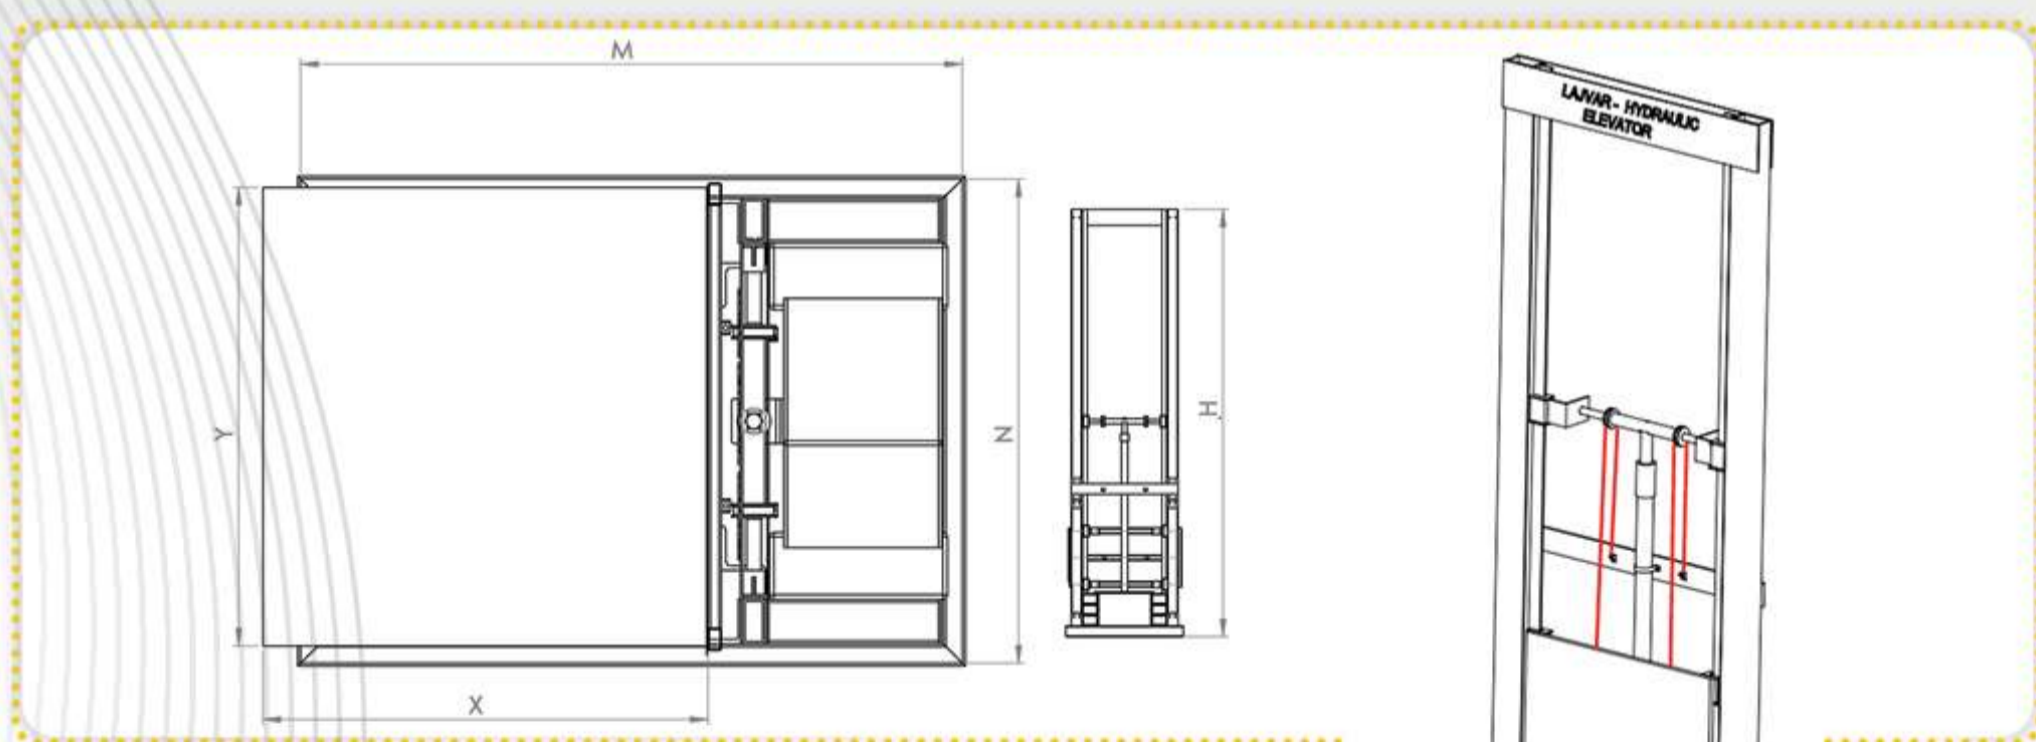

- ۱ ■ وزن صفحه بارگیر + وزن بار + وزن حفاظ/نرده
- ۲ ■ وزن اسکلت + وزن جک و پاورپک + وزن صفحه بارگیر
- ۳ ■ ابعاد صفحه بارگیر بنا به نیاز مشتری قابل تغییر می باشد
- ۴ ■ ارتفاع جابجایی با اتصال سازه به دیوار قابل تغییر است.

